


SKRUKLEMME 3-ETG.

ZS4-T3

1SNK505212R0000
ZS4-T3 3-etg. Grå 0,22-4mm²

- 4mm² / 32 A
- 5,2mm bred

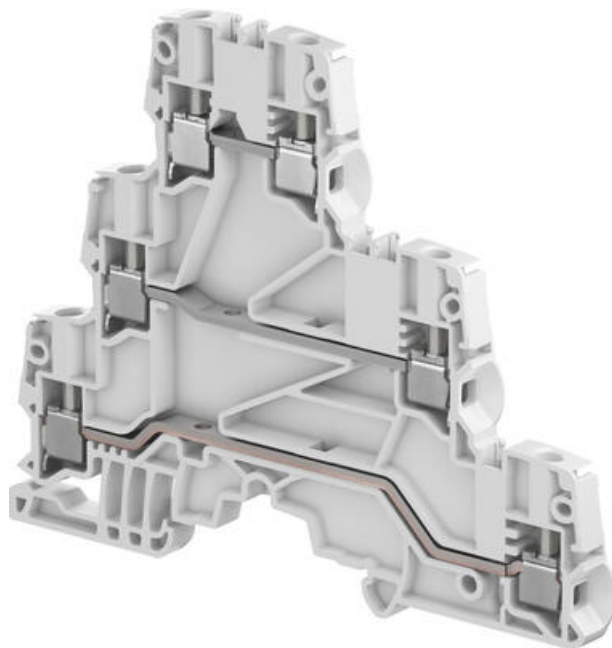

PRODUKTBESKRIVELSE

Rekkeklemme ZS4-T3 3-etg. rekkeklemme kan klare opptil 4 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	6 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	5,2 mm
Dybde	100,1 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	25 pc
Godkjenninger	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Høyde	79,9 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	32 A

Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Tiltrekkingsmoment maks.	0,7
Tiltrekkingsmoment min.	0,5
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	24 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

