


INNEBYGD MOTOR

AC-motor uten hus

INBYGGNADSMOTOR
IP00 AC-motor

- IE2, IE3, IE4
- Kompakt design
- Moduloppbygd
- Mange tilpasningsmuligheter
- Egnet for pumper og ventilasjon

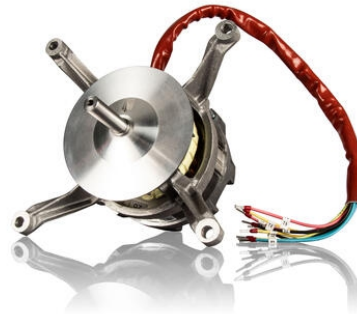

PRODUKTBESKRIVELSE

Typiske bruksområder er blant annet AC-aktuatorer, drenerings- og sirkulasjonspumper samt vifte- og ventilasjonsapplikasjoner. Denne asynkronmotoren kan også benyttes i hvitevarer og andre husholdningsapparater.

Motoren kan tilpasses etter behov, for eksempel med ønsket spenning og frekvens, standard- eller spesialflens. Akseldimensjoner kan også tilpasses, og koblingsboks kan plasseres på siden eller på baksiden (NDE). UL- og CSA-sertifisering kan leveres som tilvalg.

TEKNISKE DATA

Brand effect	50 W - 3000 W
Efficiency class	IE2, IE3, IE4
IP Class	IP00 - IP55
Omgivelsestemperatur	-20°C - +60°C
Spenning	230 V - 400 V