

ENDEBRYTER SERIE 83 589

83589031

Endebryter 83598 med gjenget tapp, CO, 0,5m kabel

- IP67
- -40 °C til + 80 °C
- Beskyttet knapp
- For tøffe miljø




PRODUKTBESKRIVELSE


Denne bryteren er utviklet spesielt for tøffe og møkkete miljøer. En o-ring som er plassert rundt knappen motvirker inntrengning av skitt og at bryteren setter seg i nedtrykket stilling. I tillegg finnes en skrape rundt knappen slik at fremmedelementer ikke påvirker o-ringens.

TEKNISKE DATA

Actuation Force My	10 N
IP-klasse	IP66
Kabellengde	500 mm
Kontakttype	Vekslende kontakt
Merkestrøm ved 250 V AC	8 A
Operating Force Complete My	15 N
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilslagspunkt	2 mm

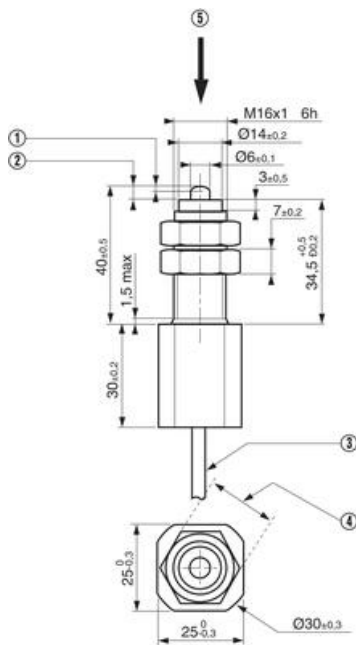

- 1 Black (common)
- 2 Grey (NC)
- 4 Blue (NO)

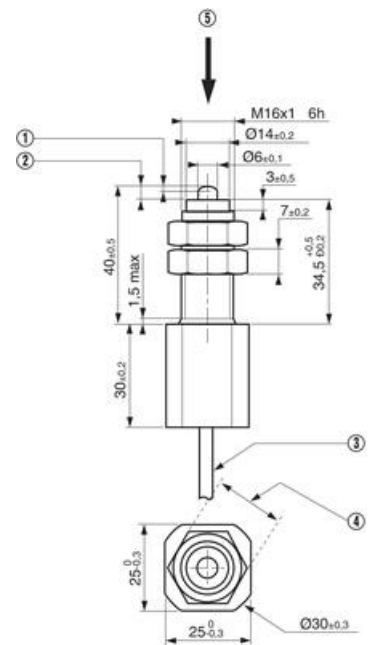

- 1 Black (common)
- 2 Grey (NC)
- 4 Blue (NO)

