

SERIE N5100

AODD membranpumpe

N5100020A

AOD pumpe 3/8" HB ST V/V

- Flow 9,5 l/m
- Trykk maks. 5,5 bar
- Selvsugende maks. 8,5 m

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Flojet N5100 er små og kompakte trykkluftdrevne membranpumper for innbygging i maskiner og for enklere industriapplikasjoner.

N5100 kan plaseres over væsknivå, for eksempel oppå en tank, takket være meget gode selvsugeegenskaper.




For å sikre en god funksjon ved høyt selvsugehøyde er det en fordel å installere en tilbakeslagsventil på sugesiden. Væsketrykket avgjøres helt av lufttrykket som brukes og ingen by-pass eller sikkerhetsventil er nødvendig.

Pumpene leveres med hurtigkoblinger for enklere utbytte ved service.


Bruksområder er eksempelvis; Dosering og transport av kjemikalier, industrivaskemaskiner, bilvaskemaskiner m.m.

TEKNISKE DATA

Air pressure	5,6 bar
Flow	9,5 l/min
Lydnivå	87 dB
Maks. selvsugende	8,5 m
Materiale membran	Viton
Materiale pumpehus	Acetalplast svart
Materiale ventiler	Viton
Temperaturområde fra	4 °C
Temperaturområde til	49 °C
Tilkobling	Rettt nippel 3/8"
Tilkobling luft	Rettt nippel 1/4"
Trykk maks.	5,5 bar
Vekt	0,5 kg

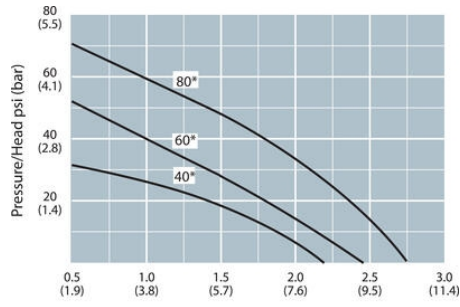

*Indicates Air Inlet Pressure in PSI

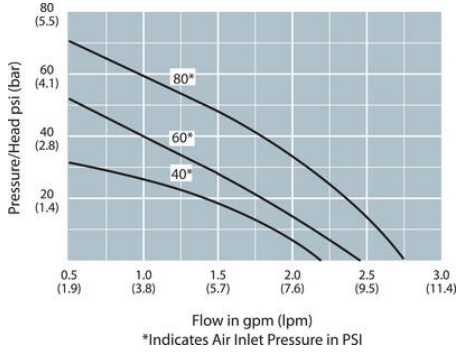

*Indicates Air Inlet Pressure in PSI