

SIKKERHETRADAR S202A-MV

Nærværkontroll

S202A-MV

Nærværkontroll opp til 48m3

- God mot støv, damp, røyk og vannsprut
- Nærværkontroll, overvåket område opptil 48 m³
- IP67
- SIL2, PLd



PRODUKTBESKRIVELSE

Enkel installasjon, bare tre parametere kreves:

Høyde




Lengde

Bredde

Den perfekte løsningen for å overholde EN ISO 10218-2.


TEKNISKE DATA

Adatok	CAN buss
Detection Method	Millimeter vågor V-band: 60 GHz
IP-klasse	IP67
Kategori sikkerhet	3
Levetid	20 år
Materiale hus	Polyamid, Aluminium
PL	d
Security Field Max	4 m
SIL	2
Strømforbruk	2,6 W
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Tilkobling	2xM12 5-polt kontakt

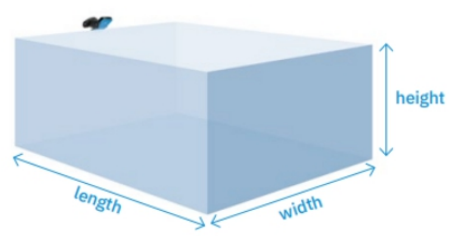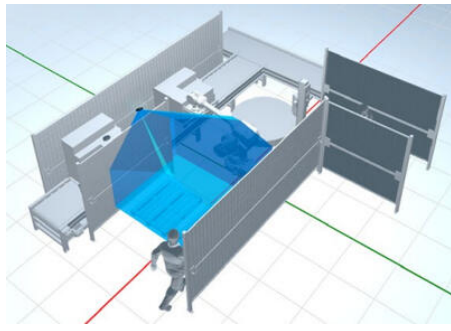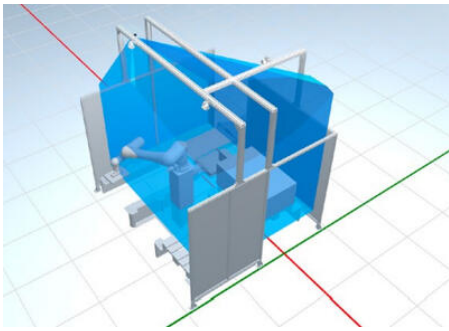

Easy to Install

Configuration requires only 3 parameters: height, length and width
Max volume: up to 48 m³

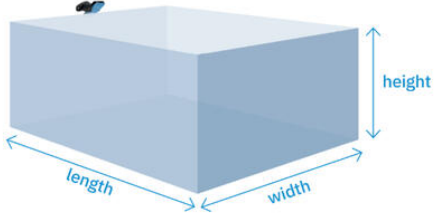

Installation height from 250 cm to 300 cm (from Reference Plane).
 Width from -200 cm to +200 cm (min 50 cm).