


KJØLEMIDDELPUMPE

CAM serie

HERMETIC CAM
 Kjølemiddelpumpe CAM serie

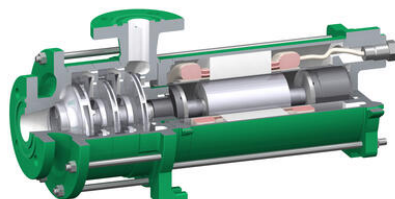

- Kapasitet maks. 45 m³/h
- Løftehøyde maks. 190 m.
- Operativ temp. -50 til +30°C
- NH₃ og CO₂
- PN 25 og PN 40

PRODUKTBESKRIVELSE


Flertrinns CAM serien kjennetegnes for spesielt høye løftehøyder og kan inkludere opptil 6 trinn som standard. Takket være sin robuste konstruksjon kan alle vanlige kjølemedier transporteres.

TEKNISKE DATA

2382_Pressure Class (bar)	25/40
Flow maks.	45 m ³ /h
Løftehøyde maks.	190 m
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	30 °C



CHARACTERISTIC MAPS

2900 rpm 50 Hz

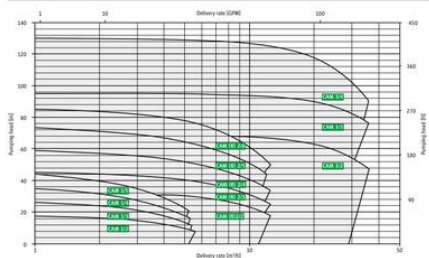


CHARACTERISTIC MAPS

3500 rpm 60 Hz

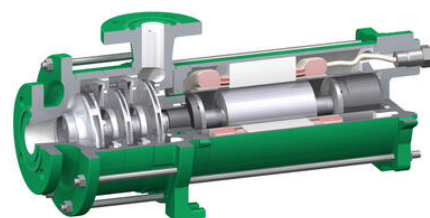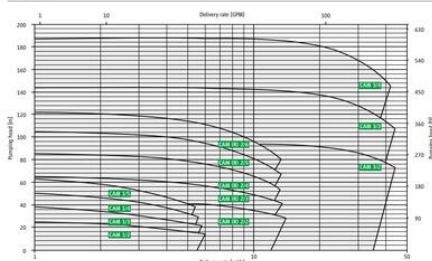

2900 rpm 50 Hz

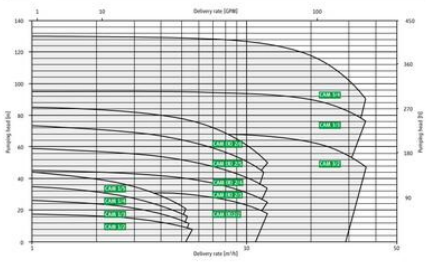

3500 rpm 60 Hz

