


KJØLEMIDDELPUMPE

CAMR serie

HERMETIC CAMR
 Kjølemiddelpumpe Serie CAMR

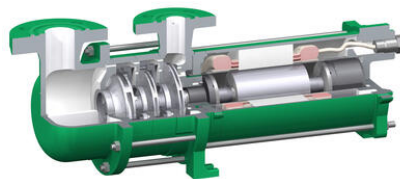

- Kapasitet maks. 12,5 m³/h
- Løftehøyde maks. 120 m.
- Operativ temperatur -50 til +30°C
- NH₃ og CO₂
- PN25 og PN40

PRODUKTBESKRIVELSE


CAMR-serien er en flertrinns hermetisk pumpe hvor både sug- og trykkflens er vertikalstilt. Dette gjør pumpen mer kompakt og er et ypperlig valg i applikasjoner hvor plassbesparelse er nødvendig. Takket være sin robuste konstruksjon kan alle vanlige kjølemedier transporteres.

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------|------------------------|
| 2382_Pressure Class (bar) | 25/40 |
| Flow maks. | 12,5 m ³ /h |
| Løftehøyde maks. | 120 m |
| Temperaturområde fra | -50 °C |
| Temperaturområde til | 30 °C |



CHARACTERISTIC MAPS

2900 rpm 50 Hz

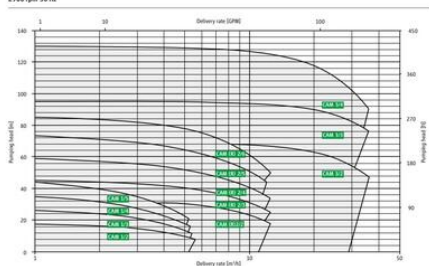


CHARACTERISTIC MAPS

3500 rpm 60 Hz

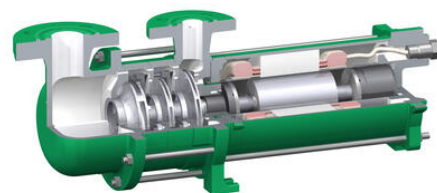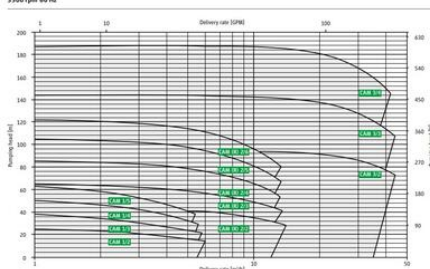

2900 rpm 50 Hz

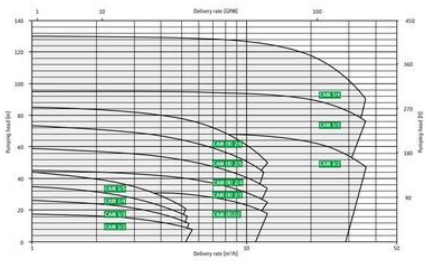

3500 rpm 60 Hz

