

## L-INNSTIKKSADAPTER

Serie 55 000

55150 6-4

Innstikkskobling 90° 6 mm 4 mm-slange


- Kropp i PA
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Pakninger i Nitril
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Body shape                | L                 |
| Forpakningsstørrelse      | 10                |
| Materiale frikoblingsring | Acetalplast svart |
| Materiale kropp           | PA                |
| Materiale O-ring          | NBR               |
| Slangediameter innv.      | 6                 |
| Slangediameter utv.       | 4                 |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Tilkobling                | Påstikk Ø6 mm     |
| Trykkområde maks.         | 20                |
| Trykkområde min.          | -0,99             |

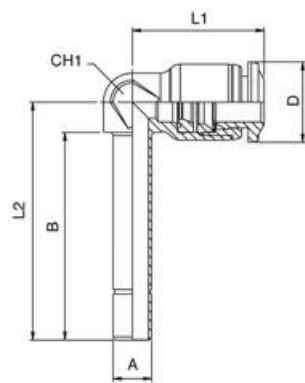

|             | A  | B    | L1   | L2   | CH1 | D    |
|-------------|----|------|------|------|-----|------|
| 55150 4-4   | 4  | 28   | 16,5 | 31,8 | 7   | 10   |
| 55150 4-6   | 6  | 30,5 | 16,5 | 34,3 | 7   | 10   |
| 55150 6-6   | 6  | 32,3 | 20,5 | 37   | 9   | 12,5 |
| 55150 6-4   | 4  | 30   | 20,5 | 34,7 | 9   | 12,5 |
| 55150 8-8   | 8  | 36   | 22   | 2    | 10  | 14   |
| 55150 8-10  | 10 | 37,5 | 22   | 43,1 | 10  | 14   |
| 55150 10-10 | 10 | 40,8 | 26,5 | 48,3 | 13  | 17   |
| 55150 10-12 | 12 | 43,2 | 26,5 | 50,7 | 13  | 17   |
| 55150 12-12 | 12 | 47   | 31   | 55   | 16  | 20   |