

## RJ45 KONTAKTER CAT.6A

490174

RJ45-M 8pol. Cat.6A T568B

- RJ45 kontakter for egen kabel
- Metallramme
- 4- eller 8-pins IDC
- For Profinet, Ethernet, POE, mm



### PRODUKTBESKRIVELSE




RJ45-kontakter. Lütze feltkoblede RJ45-kontakter er 4- eller 8-polers kontakter i metall. Metallrammen gir 360° beskyttelse ved bruk av Cat6-kabel. Du kan koble enleder eller flerleder til kontakten ved hjelp av IDC-metoden. Ved montering av kontakten trenger du et strippeverktøy for å strippe kableen, og ved montering av kontakten trenger du kun sidekuttere og en tang.

Passer Profinet, Ethernet, POE, Ethernet I/P, Powerlink mm.

### TEKNISKE DATA

<b>Antall kontakter</b>	8
<b>Beskyttelse</b>	Skjermet
<b>Brytestrøm maks.</b>	1 A
<b>Frekvensoverføring</b>	10 Gbit/s 500 MHz
<b>Godkjenninger</b>	CE, cULus
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Maks strøm</b>	1
<b>Mekanisk levetid</b>	750 sykluser
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	85 °C
<b>Spenning maks.</b>	30 V
<b>Standarder</b>	T568B
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	85 °C
<b>Tilkobling</b>	AWG24-22
<b>Tilkobling</b>	IDC
<b>Tilkoblingsareal maks.</b>	0,34 mm <sup>2</sup>

Tilkoblingsareal min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Vekt	0,025 kg

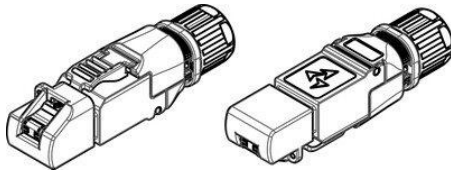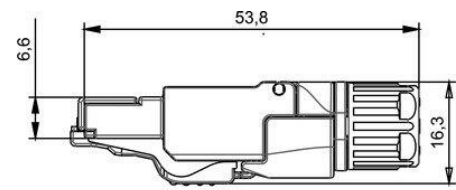

RJ45 male  
Ethernet T568B

1	■	WH-OG	○
2	■	OG	○
3	■	WH-GN	○
4	■	BU	○
5	■	WH-BU	○
6	■	GN	○
7	■	WH-BN	○
8	■	BN	○