

BLINDPLUGG


62315 1/8

Plugg syrefast O-ring 1/8"

- BSP og NPT
- SS316L
- Opp til 140 bar
- Opp til +300°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	I
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Sylindrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Materiale O-ring	FKM
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	140 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

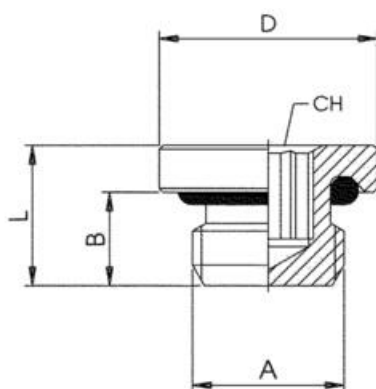

	A	B	L	D	CH
62315 1/8	1/8	6	8,5	14	5
62315 1/4	1/4	8	11,0	18	6
62315 3/8	3/8	9	12,5	20	8
62315 1/2	1/2	10	13,5	25	10