


KABELGJENNOMFØRING MED SKRUERAMME

KDS-SR

28519.4

KDS-INLAY 6, 6-veis innlegg for vertikal splitt

- Tre deler, mange løsninger
- Enkel montering fra innsiden til utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler
- IP66

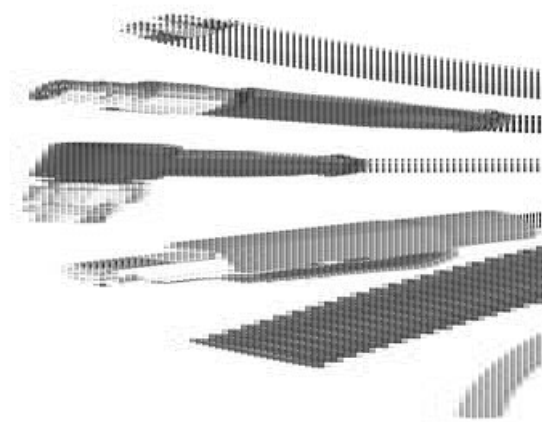

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Push-In
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
Lengde	70
Bredde	45
Høyde	17,7
Installed height	17,7

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glass-fibre reinforced	Ja
Flammeklasse	V-0
Sealing material	TPE
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	9,3
Forpakkingsstørrelse	5

