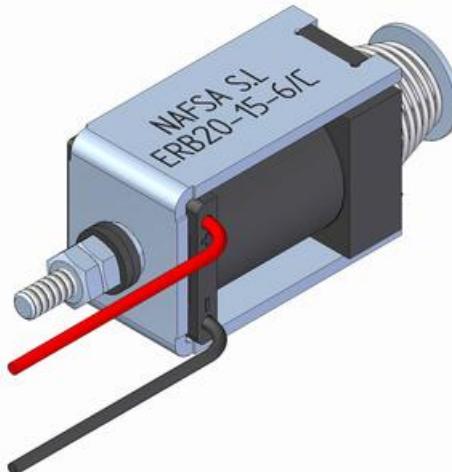


ERB-SERIEERB20-15-6/C
ERB20-15-6/C

- Mulig med kundetilpassning
- Bistabil
- Ta kontakt for din variant

**PRODUKTBESKRIVELSE**


ERB-serien med elektromagneter er bistable lineære solenoider hvor bevegelsen fra begynnelsen (ulåst) til sluttposisjonen (låst) utføres av elektromagnetiske krefter. Returnen til startposisjonen gjøres av en polarisasjonspuls kombinert med ytre krefter, eller av en indre fjær.

Under strømløse forhold har de bistable solenoidene to fungerende og vedlikeholdte posisjoner. Den ene blir holdt av et permanent magnetsystem, og den andre av en returfjær eller ytre kraft. Spesifikasjonene gjør denne magnetventilen perfekt å bruke når både oppålåst og låst fase skal holdes i lang tid.

TEKNISKE DATA

Driftsyklus	25
Effekt	10
IP-klasse	IP00
Isolasjonsklasse	Y (90°C)
Slaglengde	6
Spennin DC maks.	205
Spennin DC min.	6
Spennings type	DC
Spring return	Ja
Vekt total	47

Force-stroke curve (F-S)

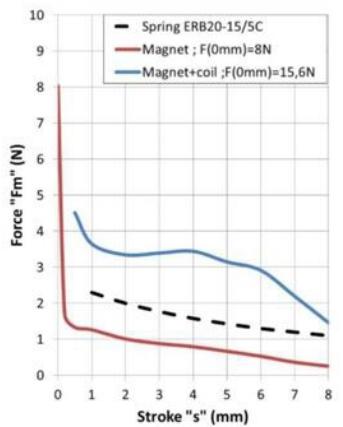

Calculation of the effective force: see pages 1 and 81

Solenoid locked

