

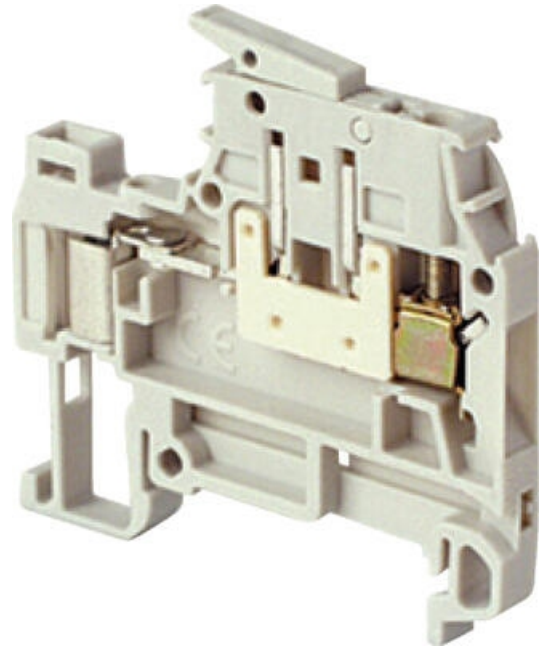
SKRU-ADO, SKILLEKLEMME

D2,5/5.SN.ADO

39922602

D2,5/5.SN.ADO Skilleklemme

- ADO side 1 mm² / Skru side 4 mm²
- 5 mm bred
- CE, Gost R, RoHS

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Entrelec D2,5/5.SN.ADO er en kompakt og pålitelig frakoblingsbar rekkeklemme som kombinerer ADO-teknologi og skrutilkobling. Den er tilpasset lederdimensjoner fra 0,2 mm² til 4 mm², noe som gjør den godt egnet for fleksible og sikre elektriske installasjoner.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	5 mm
Dybde	55 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS
Høyde	64,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning IEC	320 V
Merkestrøm IEC	10 A
Nominelt tversnitt IEC	1 mm ²
Skrutrekker	3,5 Ø mm

Støtspenning	4000 V
Tiltrekkingmoment maks.	0,6
Tiltrekkingmoment min.	0,4
Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.	0,2 mm ²
Tverrsnitt ADO enleder IEC min.	1 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC maks.	1 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

