


ADO-ADO, MINIKLEMMER FOR TS35-SKINNE

DS1/5.ADO

39949622

DS1/5.ADO-ADO Mini TS35 0,22-1,00 mm²

- Fra 0,2mm² til 1mm²
- 5mm bred
- CE, CSA US, Gost R, RoHS

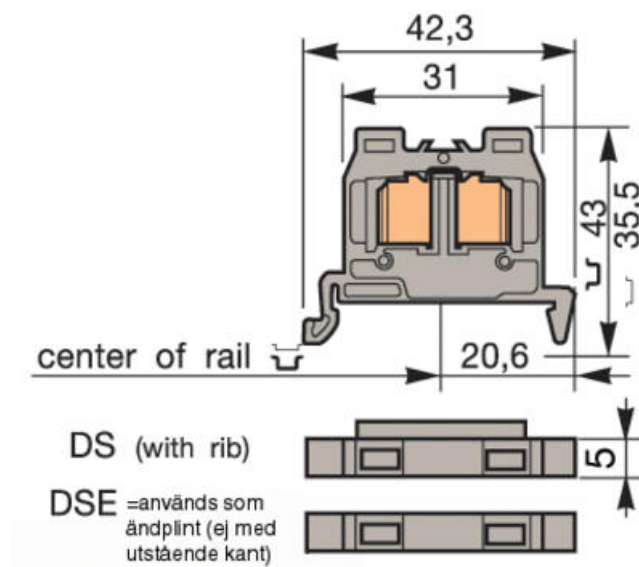

PRODUKTBESKRIVELSE

Entrelec ADO-ADO miniklemme DS1/5.ADO er en kompakt og pålitelig klemme for TS35-skinne, tilpasset lederarealer fra 0,2 mm² til 1 mm². Med en bredde på kun 5 mm gir den en plassbesparende løsning for elektriske installasjoner. Klemmen har to tilkoblinger og er produsert i slitesterk polyamid med kapslingsgrad IP20 for sikker bruk. Den er sertifisert i henhold til CE, CSA US, Gost R og RoHS, med merkespenning opptil 800 V (IEC) og 600 V (CSA). Med støtspenning på 8000 V og merkestrøm på 13,5 A (IEC) er den en driftssikker løsning for industrielle applikasjoner.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Bredde	5 mm
Dybde	42,3 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	100 pc
Godkjenninger	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Høyde	35,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkestrøm IEC	13,5 A
Merkestrøm UL	7 A
Nominelt tversnitt IEC	1 mm ²

Nominelt tversnitt UL	16 AWG
Støtspenning	8000 V
Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.	0,2 mm ²
Tverrsnitt ADO enleder IEC min.	1 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC maks.	1 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC min.	0,22 mm ²

