

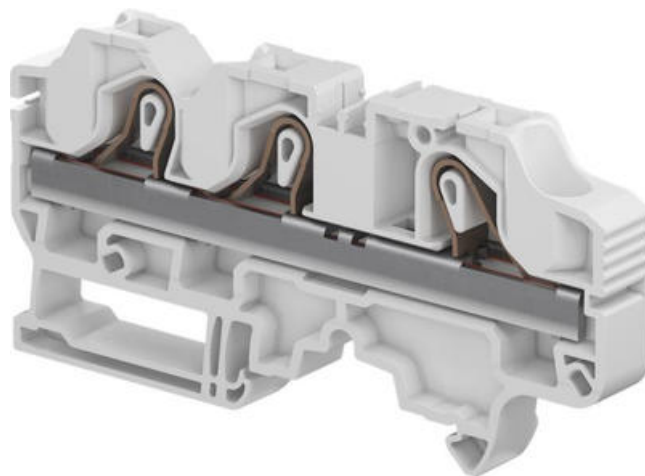
PI-FJÆRKLEMME, 3 TILKOBLINGER

ZK10-3P

1SNK710151R0000

ZK10-PE-3P PI-Fjær 0,5-10 mm² Jord

- 10 mm² / 57 A
- 10 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling
- 3 tilkoblinger

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker.

ZK10-3P kan håndtere opptil 10 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	3 pc
Avisoleringslengde	15 mm
Bredde	10 mm
Dybde	79,1 mm
Farge	Gul/grønn
Forpakningsstørrelse	20 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR
Høyde	49 mm
IP-klasse	IP20
Kortsluttningsstrøm 1 sek	1200 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	55 A
Merkestrøm IEC	57 A

Merkestrøm UL	55 A
Nominelt tversnitt CSA	6 AWG
Nominelt tversnitt IEC	10 mm ²
Nominelt tversnitt UL	6 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tverrsnitt enleder IEC maks.	16 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	6 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	20 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	10 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	10 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	10 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

