


SKRU-ADO

D2,5/5...ADO...

39903005

D2,5/5.P ADO 0,22-1,00 mm

- ADO side 1 mm² / Skru side 2,5 mm²
- 5 mm bred

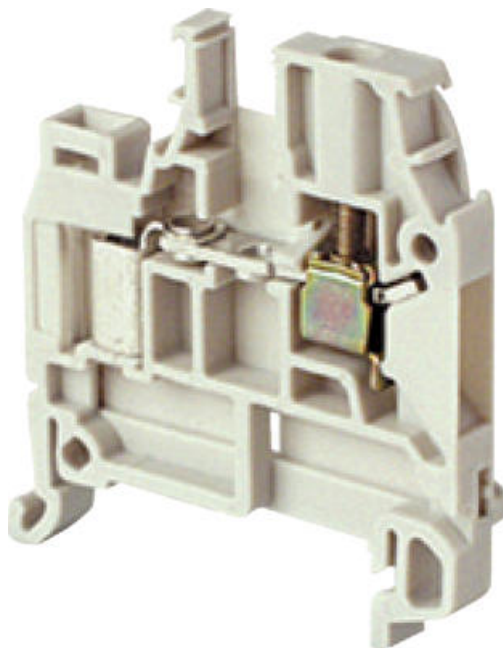

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	5 mm
Dybde	45 mm
Farge	Gul/grønn
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Høyde	48,5 mm
IP-klasse	IP20
Kortslutningsstrøm 1 sek	120 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkestrøm CSA	7 A
Merkestrøm IEC	13,5 A

Nominelt tversnitt CSA	18 AWG
Nominelt tversnitt IEC	1 mm ²
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,6 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,4 Nm
Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.	0,2 mm ²
Tverrsnitt ADO enleder IEC min.	1 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC maks.	1 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

