

SKILLEKLEMME - SKRU

ZS10-S..

1SNK508315R0000
ZS10-S Skilleklemme 10mm²

- 10 mm² / 42 A
- 8 mm bred




PRODUKTBESKRIVELSE

Skilleklemme ZS10-S klarer opptil 10 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Bredde	12 mm
Dybde	53 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Høyde	59,7 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	630 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	25 A
Merkestrøm UL	25 A
Nominelt tversnitt CSA	6 AWG

Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	6 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	6000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	1,6 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	1 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	6 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	10 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	8,6 g

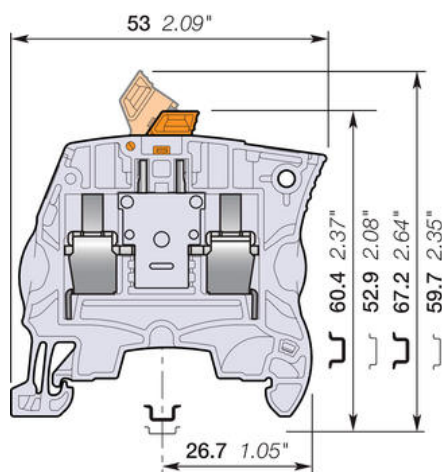

8 mm 0.315 in Spacing