

PIL P43 ULTRALYDSENSOR MED ANALOG UTGANG

P43F4Y2D1D0180E

P43 M18 Ultralyd 4-20mA 2000mm kabel 2m



- Rekkevidde 25 mm til 6000 mm
- 4 - 20mA eller 0 - 10V
- Programmer rekkevidde
- 2 m kabel




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	2000 mm
Distanse min.	200 mm
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Givertype	Ultralyd
IP-klasse	IP67
Materiale hus	PBT
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	12 V DC
Oppløsning	1 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vekslingsfrekvens	5 Hz

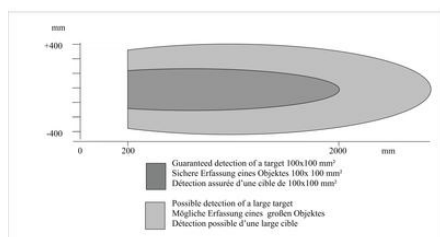

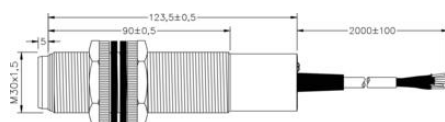

Brown/Braun/Marron	+24 V
Black/Schwarz/Noir	Analogue
Pink/Rosa/Rosé	Teach In
Blue/Blau/Bleu	0 V / GND