


WIRESENSOR A50

D8.6A1.231282

Wiresensor 1,25m, P/P, 1,0mm res, Cable

- Målelengde 0-1,25m
- -20° til +85°C
- Kompakt bygget
- Titananodisert aluminiumshus

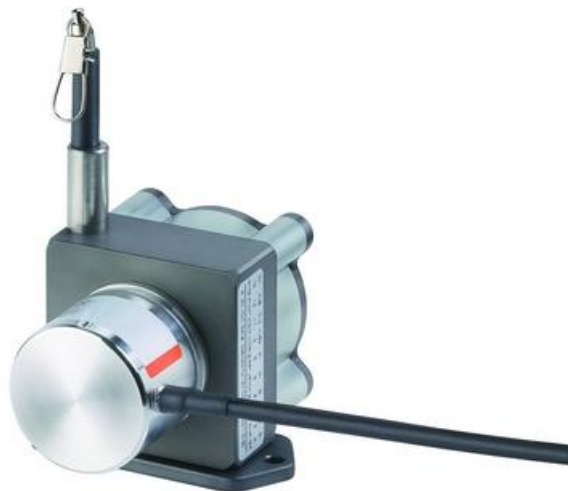

PRODUKTBESKRIVELSE

Wiresensor A50 er en miniatyrgiver fra Kübler. Den er velegnet til litt enkle applikasjoner med lave hastigheter. Wirehuset kan kombineres med digitale og analoge dekodere. Maksimal wirelengde på denne er 1250mm.

Disse produktene kan tilpasses din applikasjon. Vi har kun listet noen mulige varianter. Ta kontakt for pris og leveringstid for din løsning.

TEKNISKE DATA

Extension Force Max	7,9
Extension Force My	6,8
Hastighet maks.	8 m/s
IP-klasse	IP65
Linearity Analogue	0,15%
Linearity Angle Sensor	0,05%
Material Wire	Rustfritt stål
Materiale giverhus	Anodisert aluminium
Materiale kabel	PVC
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	8 V DC
Måleområde	0-1250mm
Polaritetsbeskyttelse	Ja
Temperaturområde fra	-20 °C

