

10" MONITOR

ORL0224000

Monitor 10" HLED 1

- 12-24V DC
- Driftstemperatur fra -40 til +85 °C
- WXGA 1280xRGBx800 pixels
- Robust design




PRODUKTBESKRIVELSE

Denne 10" HLED-skjermen fra Orlaco kan med fordel brukes i løsninger for mobile maskiner, kjøretøy og fartøy. Den innebygde High Definition-skjermen er støt- og vibrasjonssikker, justerer automatisk lysstyrken på skjermbildet i forhold til omgivelsene. Monitoren har evnen til å speile bildet, og er tilgjengelig i to varianter, SingleView eller MultipleView. Med MultipleView kan du koble til opptil fire kameraer dersom du også benytter en DigiCoax-bryter.

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP54
Matespenning DC maks.	24 V DC
Matespenning DC min.	12 V DC
Oppløsning	WXGA 1280 x RGB x 800
Størrelse display	10,1 "
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Type	Digital
Vibrasjonsbestandig	50g

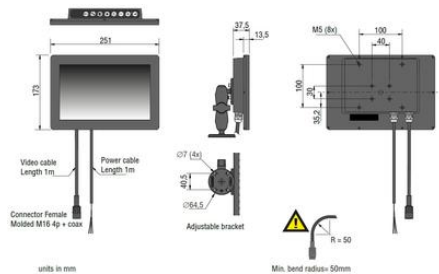

Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- 1 = Red = Video power in: 12V/24V
- 2 = Blue = Aux 1
- 3 = Brown = Aux 2
- 4 = White = Power OV in
- 5 = Grey = CAN-H
- 6 = Yellow = CAN-L
- 7 = White/yellow = N.C.

Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- 1 = Black = OV
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video
- 6 = Coax shield = Video GND
- Shielding = To housing



Dimensions

